

□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

e-kit□□□□□□□□okamura

□□□□□□□□□□□□



現代の照明デザイン

照明の進化は、LED技術の進歩によって加速されています。LED照明は、従来の照明に比べて省エネで、寿命が長いという特徴があります。

また、LED照明は、色温度や明るさを調整できるという利点があります。これにより、様々なシーンに合わせた照明設計が可能になります。

照明の進化は、LED技術の進歩によって加速されています。

照明の進化は、LED技術の進歩によって加速されています。

照明

照明の進化は、LED技術の進歩によって加速されています。



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-kitXXXXXXXXXXXXokamura

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-kitXXXXXXXXXXXXokamura

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-kitXXXXXXXXXXXXokamura

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

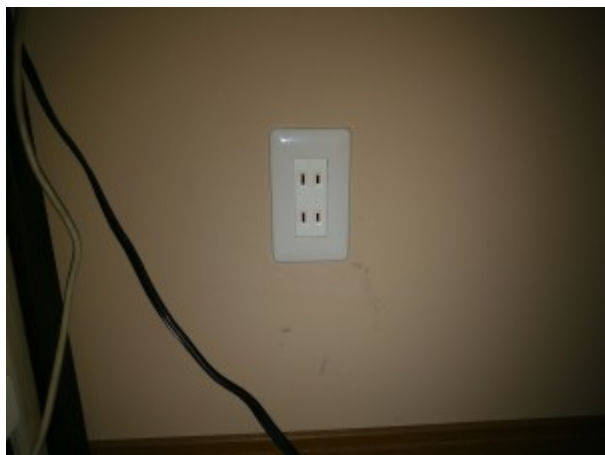


□ □

□ □

□ □

e-kit□□□□□□□□okamura

[illegible]

□ □

[illegible]

e-kit

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□



無線LANの設置場所



無線LANの設置場所

無線LANの設置場所

無線LANの設置場所 e-kit 無線LANの設置場所 okamura

無線LANの設置場所



無線LANの設置場所
無線LAN

1. 本装置は、電源ケーブルを壁のコンセントに接続し、電源スイッチをONにします。
 2. 電源スイッチがONになると、装置のLEDが点灯します。

3. 装置のLEDが点灯していることを確認し、電源スイッチをOFFにします。
 4. 電源スイッチがOFFになると、装置のLEDが点滅します。

5. 装置のLEDが点滅していることを確認し、電源スイッチをONにします。

6. 電源スイッチがONになると、装置のLEDが点灯します。
 7. 装置のLEDが点灯していることを確認し、電源スイッチをOFFにします。

e-kit

1. 本装置は、電源ケーブルを壁のコンセントに接続し、電源スイッチをONにします。



[電源スイッチの接続方法](#)

2. 電源スイッチがONになると、装置のLEDが点灯します。

3. 装置のLEDが点灯していることを確認し、電源スイッチをOFFにします。

e-kit

BS



BS

BS

BS

e-kit



□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

e-kit□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□okamura

□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

e-kit□□